

Gry rist

Solid rist, med faste lameller og flens.



Beskrivelse

Solid rist for inntak og avkast.

- Risten leveres med faste og skråstilte lameller, som hindre at regn og snø trenger inn i bygget.
- Leveres med 15 mm flens.
- Risten kan monteres i utsparing med skruer, vegg med murklør og spirorør.
- Risten kan lakeres i ønsket RAL farge.

Dimensjoner og utførelse


Utførelse	Dimensjon	Netting
Støpt aluminium	Ø-80 – Ø-315	Fuglenetting
Galvanisert stål	Ø-400 – Ø-1250	Fuglenetting
Rustfritt	Ø-250 – Ø-1250	Fuglenetting

Måltabell – fritt areal


Fritt areal i m ²														
GRY														
Ø80	Ø100	Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315	Ø400	Ø500	Ø630	Ø710	Ø800	Ø900	Ø1000	Ø1250
0,002	0,003	0,007	0,012	0,017	0,028	0,049	0,085	0,135	0,209	0,266	0,345	0,426	0,526	0,822

Klimatek A/S

Kapasitetsdiagram

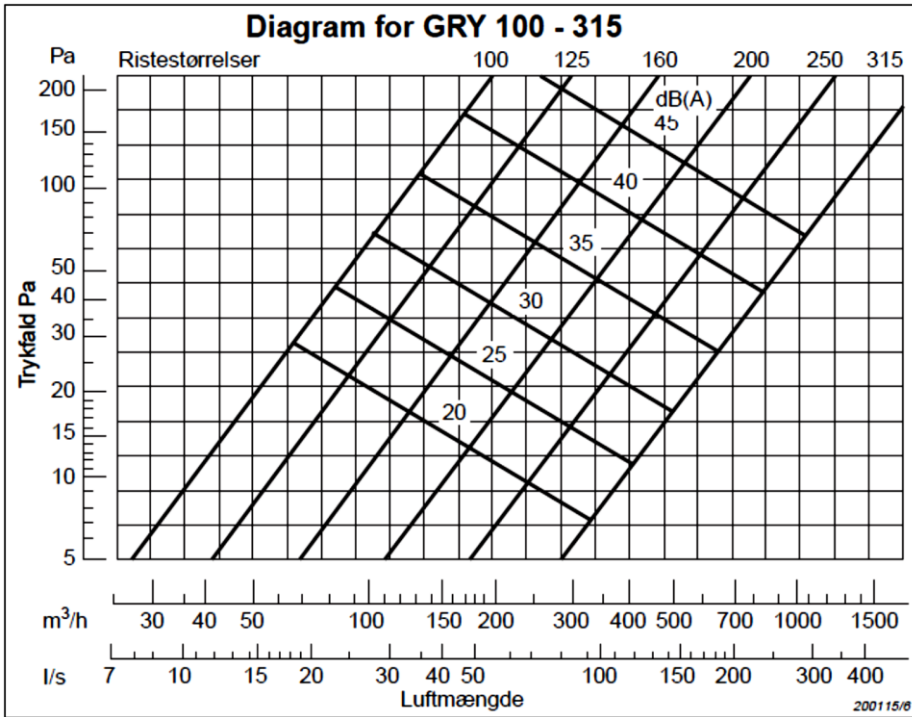

Klimatek A/S

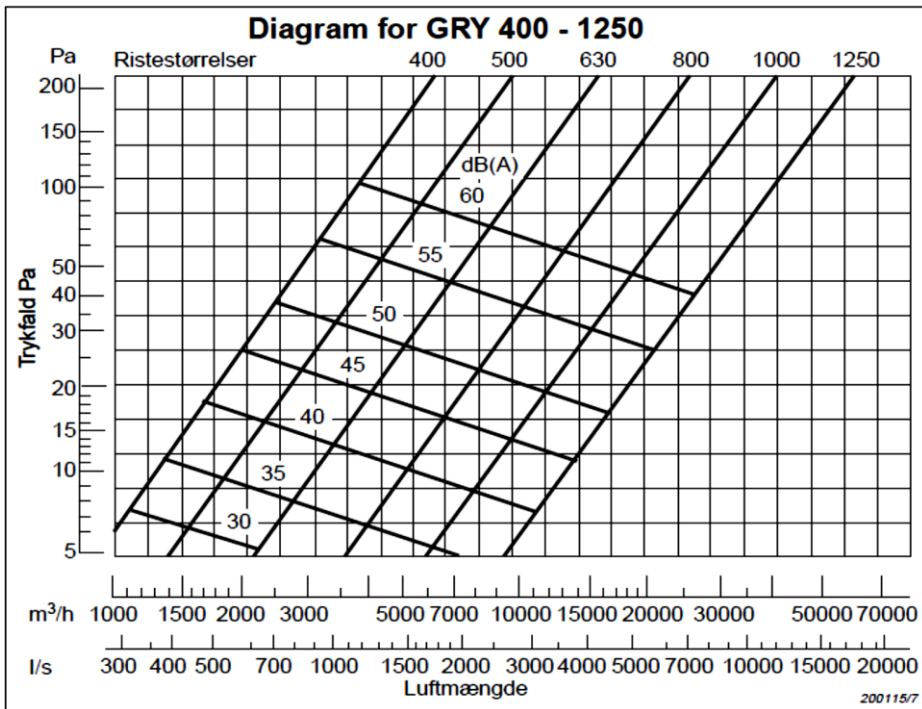

Klimatek A/S