

Trenger du rister i en spesiell størrelse eller mengde? Vi leverer SELV-BYGGERRIST OG KONVEKTORRIST, etter dine ønsker og spesifikasjoner!

KRO SELVBYGGERRIST (SBR)

Risten kan brukes for inntak, avkast og som fasadeelement. Den kan også anvendes for å avskjerme tekniske installasjoner på f.eks. tak og ute i terreng. SBR produseres i alle fasonger, og har ingen begrensninger når det gjelder verken bredde eller høyde.

Design og utførelse

Risten kan tilpasses miljøet og fargene rundt, slik at den skli rett inn i omgivelsene. Vi kan levere den i ønsket RAL farge, men som standard leveres den i aluminium.

Rask og enkel montasje

Risten monteres raskt og enkelt med et «KLIKK-IN SYSTEM». SBR er oppbygget med en spesiell lamellprofil, hvor det monteres beslag for lamellene. Lamellene festes så ganske enkelt på disse beslagene.




KONVEKTORRIST

Stilren rist som monteres i vegg, vinduspost, gulv eller tak. Ristene er støysvake, og gir lite luftmotstand. Det er flere muligheter når det gjelder materialer. De produseres i aluminium, og ulike tresorter som eik, bjørk, bøk og valnøtt.




Lamell og ramme

Ristene leveres med langsgående eller tverrgående lameller, samt med eller uten ramme. Standard avstand mellom lamellene er ca. 9 mm. Bredde og lengde er valgfritt. Er det behov for å dekke et større areal, plasseres flere rister i en og samme ramme.

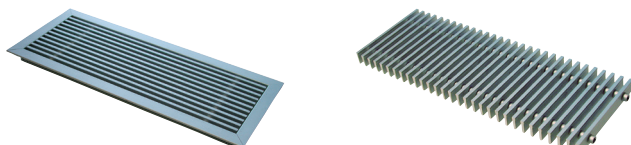

Overflatebehandling

Aluminiumsristene leveres som standard i naturelokstert, men kan lakkres i ønsket farge. Når det gjelder rister i tre, leveres de som standard ubehandlet. De kan behandles med olje eller klarlakk, evt. males eller laseres. Dersom treoverflaten behandles med flammehindrende middel, vil risten være godkjent for tilkobling til ventilasjonskanal.

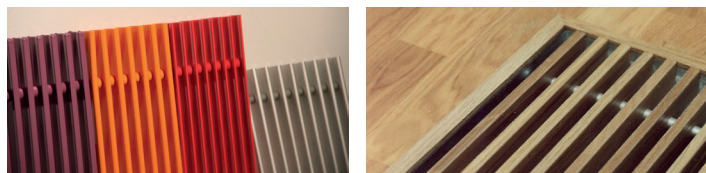

Tråsikker

Dersom gulvrissen skal være «tråsikker» og tåle større belastning, er aluminium eller eik å anbefale, og de kan leveres med ekstra tverrgående støtte. Lameller i tre og aluminium, kan leveres med rullbare lameller.



«Klikk-in»

Vi tilbyr også en «klikk-in»-variant for vegg, som enkelt og raskt kan monteres og demonteres. Dersom flere ristinnsetser monteres etter hverandre, kan lengden bli uendelig. Lamellinnsetsene kan rettes oppover eller nedover, for å hindre innsyn.

