



# ABC-ALZDB

MODERN AVLÜFTSHUV

2020-04

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll

## ABC-ALZDB

MODERN DUBBEL AVLUSTSHUV

### Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuvn täckas över för att undvika kondensproblem.



### A-klass

Avluft B-version

### ANVÄNDNING

Dubbel avluftshuv med avluftsriktning uppåt för komfortventilation.

### VATTENAVSKILJNING

Vattenavskiljning klass A enligt EN 13030:2001.

### UTFÖRANDE

ABC-ALZDB tillverkas vanligen i ABC Garantiplåt med 25 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetsklass C4. ABC-Garantiplåt finns i 12 kulörer som följer byggplåtens standardkulörer. ABC-ALZDB har ett tryckavlastningsspjäll som öppnas vid större luftflöde och samtidigt sjunker totaltryckfallet i huvn. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

### SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.


### TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TGC i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGCLD i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Backspjäll ABC-BSC



Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖGC



Bottenanslutning rektangulär ABC-BANSC

### EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA  
QMF.2

Avluftshuv ABC-ALZDB av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 800. Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4. Kulör enligt kulörkarta eller arkitekts anvisning.

| Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A) |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Avstånd m                            | Korrektion dB(A) |
| 5                                    | -22              |
| 10                                   | -28              |
| 15                                   | -32              |
| 20                                   | -34              |
| 30                                   | -38              |
| 40                                   | -40              |
| 50                                   | -42              |
| 60                                   | -44              |

## MÅTT


| Storlek<br>ABC-ALZDB | Vikt<br>kg | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | Storlek<br>ABC-TGC<br>EI-30 <sup>1</sup> |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|
| 800                  | 121        | 2000    | 1000    | 950     | 2260    | 1260    | 800                                      |
| 1000                 | 159        | 2400    | 1200    | 950     | 2660    | 1460    | 1000                                     |
| 1200                 | 203        | 2800    | 1400    | 1050    | 3060    | 1660    | 1100                                     |
| 1400                 | 258        | 3200    | 1600    | 1400    | 3460    | 1860    | 1400                                     |
| 1600                 | 341        | 3600    | 1800    | 1600    | 3860    | 2060    | 1600                                     |

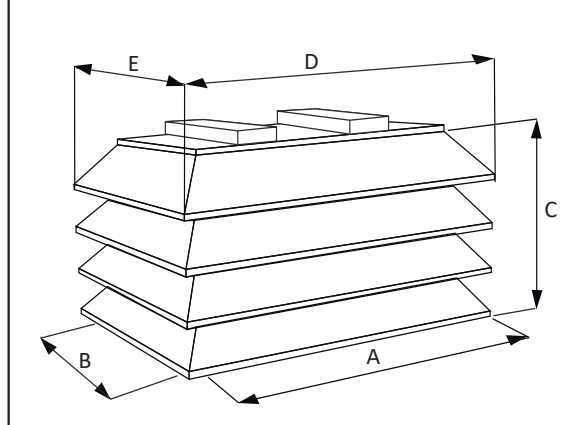

<sup>1</sup> Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.

## DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

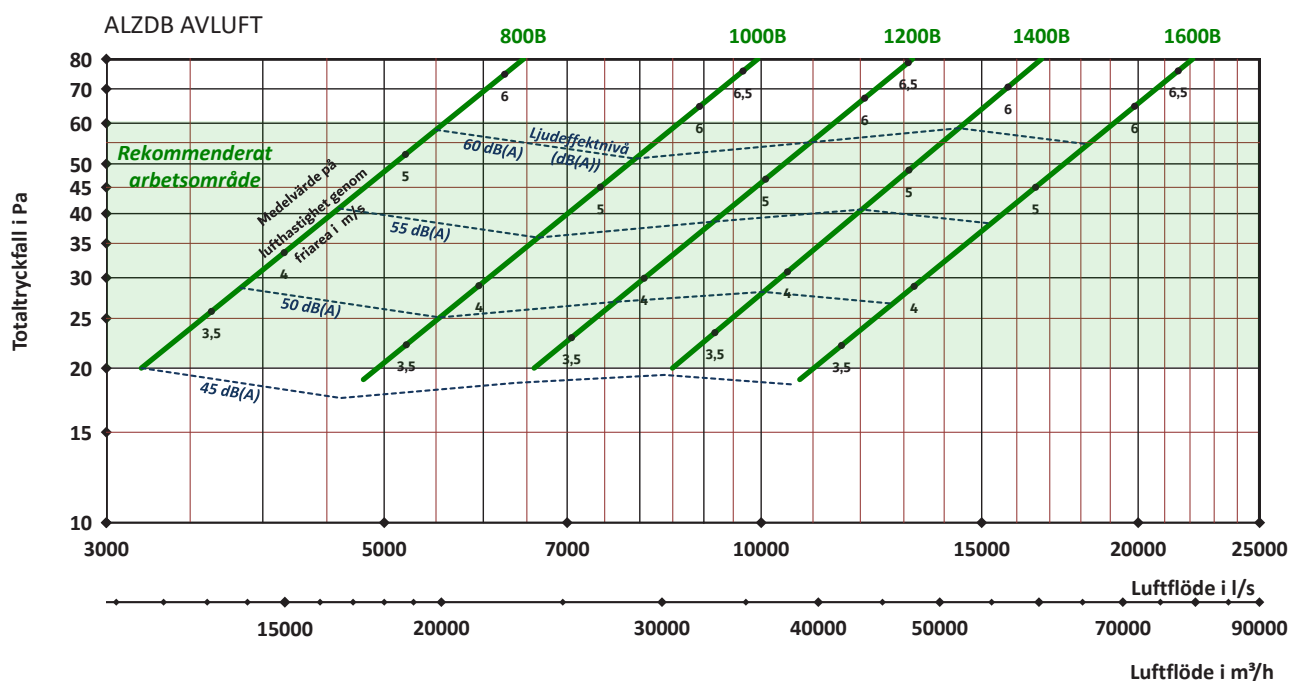

# Monteringsanvisning rektangulär huv






1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M10 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.



## Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 [www.abcvent.se](http://www.abcvent.se)  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.