


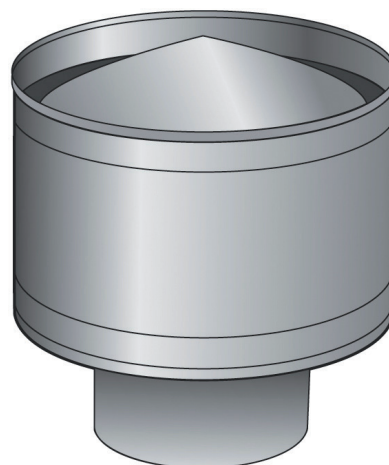


ABC-EA

INDUSTRI AVLÜFTSHUV
2020-08

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll

ABC-EA

INDUSTRI AVLÜFTSHUV

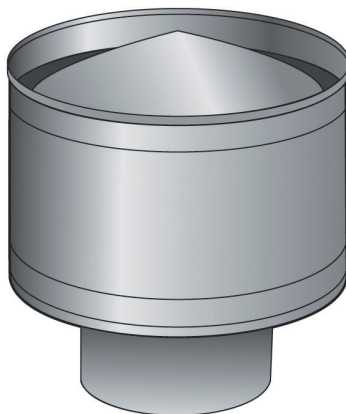**Kom ihåg!**

Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.

ANVÄNDNING

Cirkulär avluftshuv för industri, med avluftsöppning uppåt. Används som avslut på cirkulära kanaler.

UTFÖRANDE

ABC-EA består av inloppsstos, vindskyddande mantel och invändigt regnskyddstak. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2


Avluftshuv ABC-EA av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160, utförd i aluzink i korrosivitetsklass C4. Lackad i kulör enligt kulörkarta eller arkitekts anvisning.

TILLBEHÖR

Takgenomföring ABC-TG i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Backspjäll ABC-BS



Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖG




Bottenanslutning rektangulär ABC-BANS



Bottenplatta ABC-BP för anslutning mot takgenomföring

* Muffmått

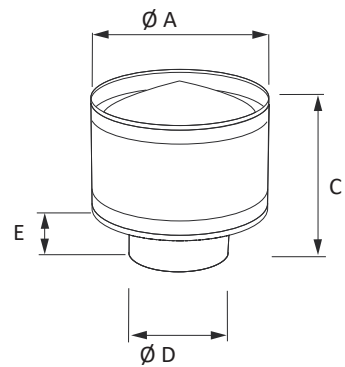

MÅTT


Storlek ABC-EA	Vikt kg	*Ø D muffmått	Ø A	C	E	ABC-TG EI 30 ¹	ABC-TG EI 60 ²
125	1	125	204	195	60	300	400
160	2	160	262	235	60	300	400
200	3	200	328	300	80	300	400
250	4	250	410	355	80	400	500
315	7	315	516	450	100	400	500
400	14	400	695	510	100	500	600
500	25	500	860	610	100	600	700
630	45	630	1100	760	100	700	800

¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.

² Isolering motsvarande brandteknisk klass EI60.

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

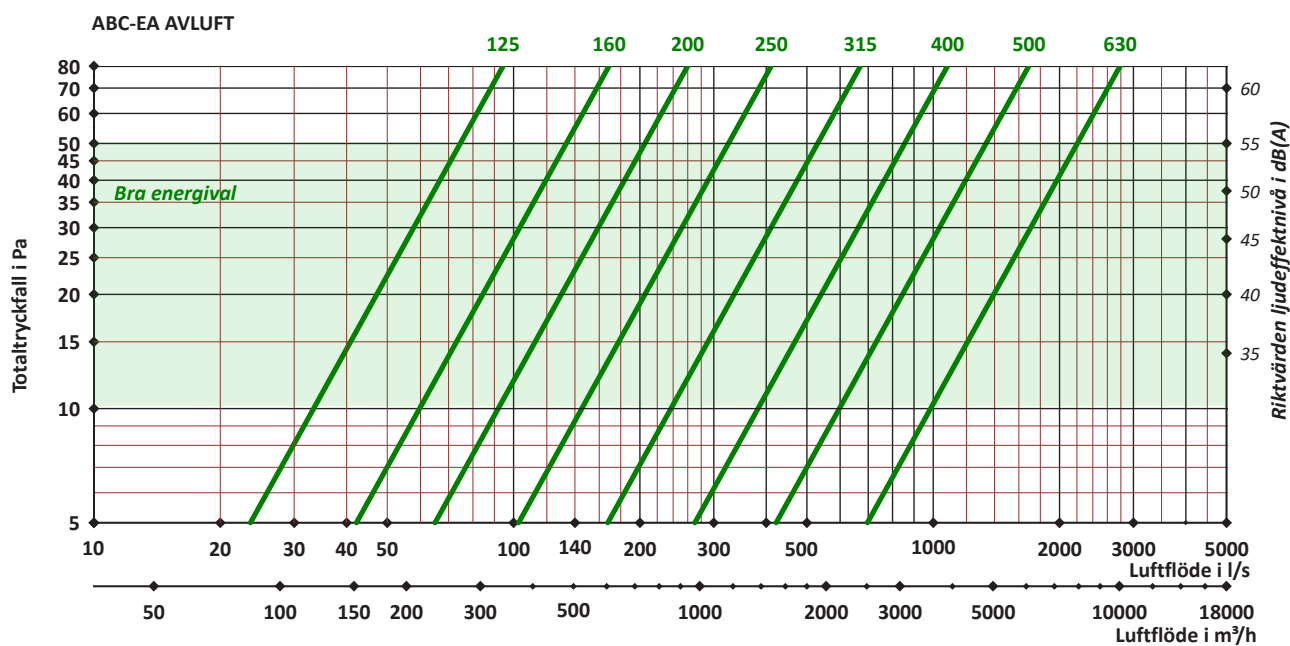


Monteringsanvisning rund huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. För runda huvar krävs en bottenplatta, ABC-BP, som monteras på takgenomföringen. Bottenplattan är utformad med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

3. När bottenplattan är placerad så dess kant täcker takgenomföringens ram, fästes denna lämpligen med bult och mutter. Fixera bottenplattan mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och bottenplatta.

4. Placera sedan huven på bottenplattan och fäst den på lämpligt sätt, t.ex. med montage/plåtskruv. Kitta med fogmassa för utomhusbruk runt om enligt bild. Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar. Använd gärna huvens lyftöglor för detta ändamål.

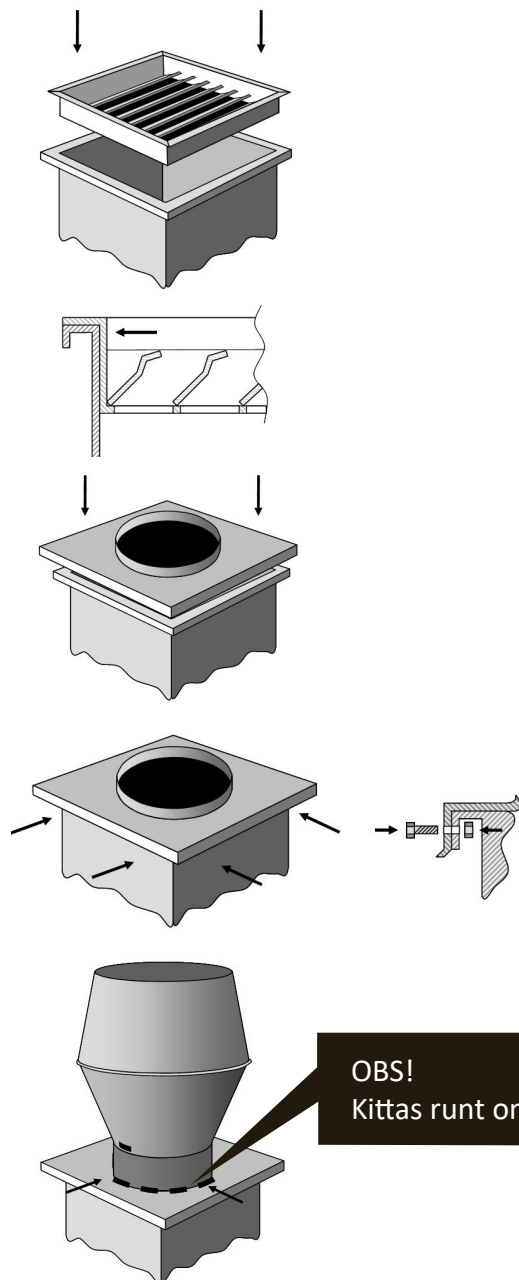

Miljövarudeklaration

Gäller för ABC - EA

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

MATERIAL SOM INGÅR I PRODUKTEN.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %
Varmförzinkad plåt	>99
Aluzink plåt	>99
Rostfritt EN 1.4301	>99
Syrafast EN 1.4404	>99

Tätningssmedel	Vikt %
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen).

4. Användningsområde

- Se användning

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året. I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningsystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.