



ABC-ZERO

AVLUFTSHUV

2020-04

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll

ABC-ZERO

AVLUFTSHUV



Tips!
Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.

ANVÄNDNING

ABC-ZERO är en avluftshuv för system med kontinuerlig drift (8760 timmar/år). Zero strävar efter 0 tryckfall genom att ta bort engångsmotstånd i huven.

STORLEK

ABC-ZERO anpassas för aggregatanslutning.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

TILLBEHÖR

- Inbrottsgaller
- Mätuttag
- Ljudbaffel
- Frysskydd dränering
- Fågelnät



EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMF.2

Avluftshuv ABC-ZERO av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. 5000 l/s. Utförd i aluzink i korrosivitetsklass C4. Lackad i kulör enligt kulörkarta eller arkitekts anvisning.

DIMENSIONERING

ABC-ZERO:

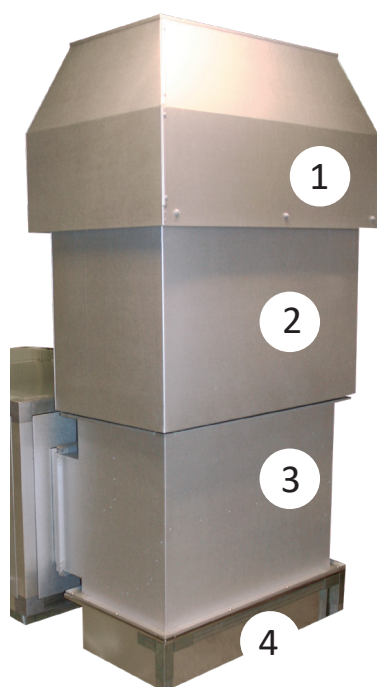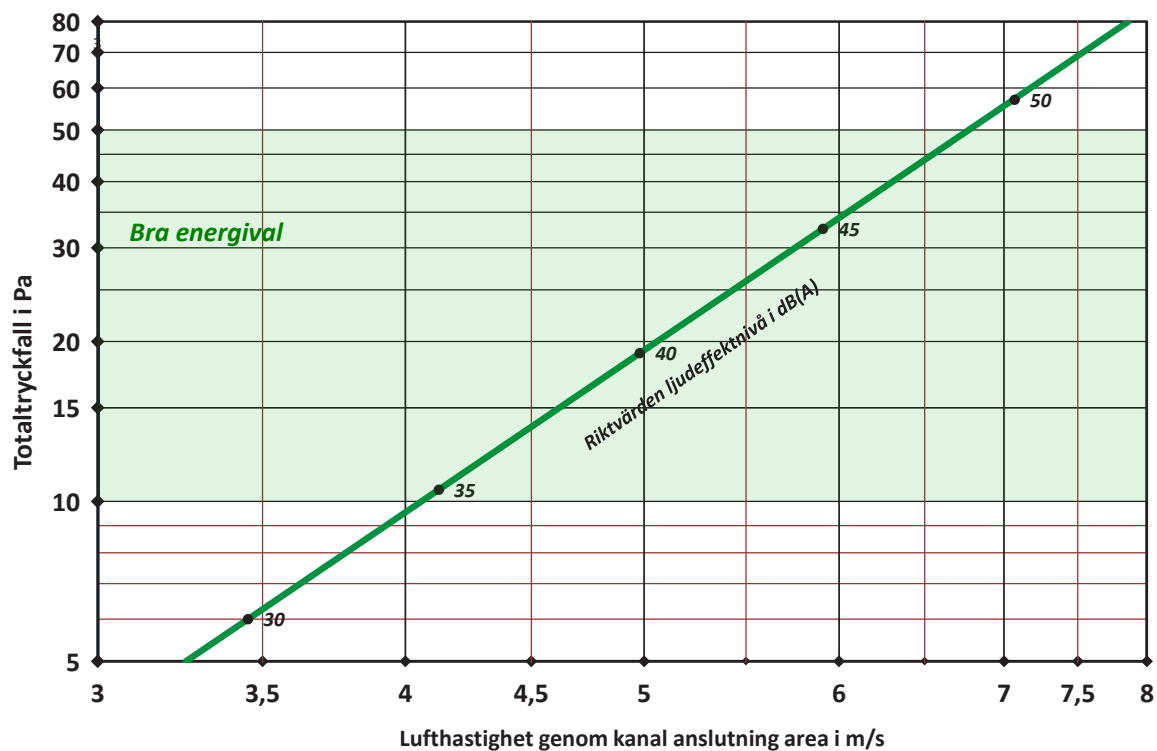

UTFÖRANDE

Zerokonceptets 4 delar:

1. Takhuv
2. Takgenomföring med slätplåt
3. Anslutningskanal för sidoanslutning
4. Dräneringstrång

Monteringsanvisning kvadratisk huv






1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M10 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.



Miljövarudeklaration

Gäller för ABC-ZERO

PRODUKTINFORMATION

1. Ingående material

MATERIAL SOM INGÅR I PRODUKTEN.

Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll	Vikt %
ABC-Garantiplåt	>99
Varmförzinkad plåt	>99
Aluzink plåt	>99
Rostfritt EN 1.4301	>99
Syrafast EN 1.4404	>99

Tätningemedel	Vikt %
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1
Abra Seal & Fix	<1

2. Produktion

- Anläggning: Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen).

4. Användningsområde

- Se användning

5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet

Ingen känd miljöpåverkan.

7. Drift och underhåll

Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året. I de flesta fall i nskränsker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd. Vid ommålning används rekommenderade målningsystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.