


# A-KLASSADE LUFTINTAG EN 13030

Enligt AMA ska luftintag vara testade enligt SS-EN 130 30 som är en standard för mätning av vattenavskiljning och prestanda för galler med hjälp av simulerade regn och vindtryck.

Vi testar våra produkter för vattenavskiljning hos VTT i Finland. Tester har utförts enligt EN 13030:2001 med 13 m/s vind och 75 l/h simulerat regn. Vattenavskiljning 99-100 % ger A-klass.


Vattenavskiljning enligt SS-EN 13030

Klass	Vattenavskiljningseffektivitet %
A	99-100 %
B	95-99 %
C	80-95 %
D	Under 80 %

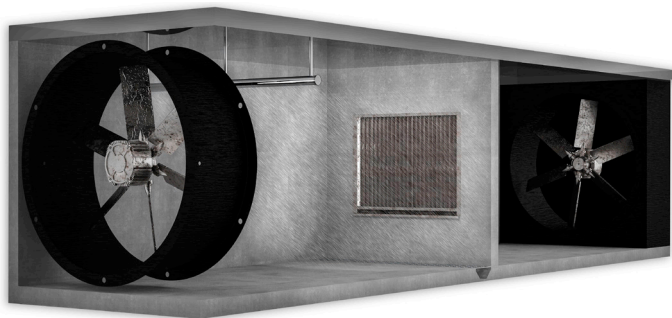

Vattenavskiljning

-  A-Klass
-  B-Klass
-  C-Klass

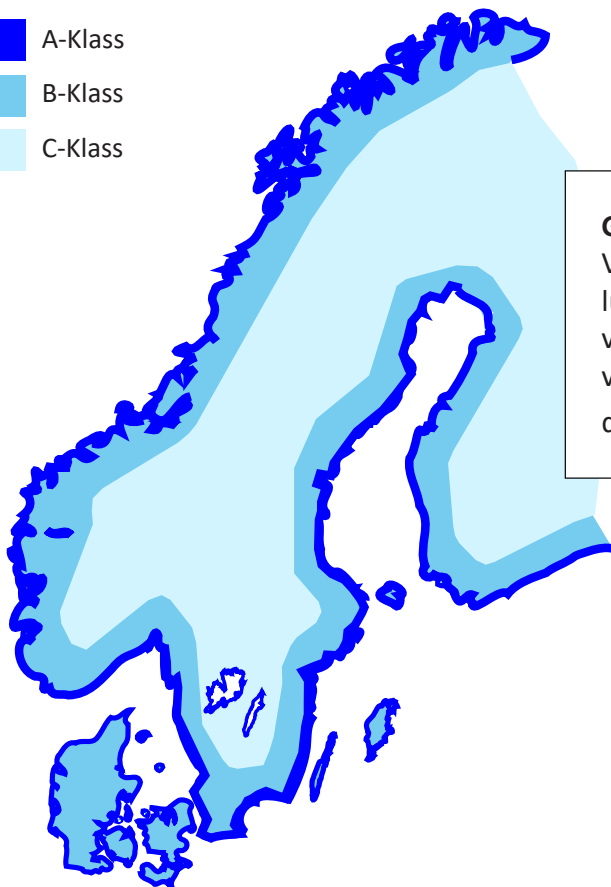

## Generell rekommendation för A-klass

Vi rekommenderar A-klass för luftintag i utsatta lägen mot rådande vind (< 5km från kust) och för ventilationssystem med höga krav på driftsäkerhet.