



ABC-USZD A-KLASS

UTELUFTSHUV
2020-05

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll



ABC-USZD A-KLASS

UTELUFTSHUV



ANVÄNDNING

Klassisk dubbel uteluftshuv med galler i luftintag, för komfortventilation. Gallertyp YGWPA.

UTFÖRANDE

ABC-USZD A-klass tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer bygglåtens standardkulörer. Huven är försedd med demonterbara vattenavskiljande lamellinsatser och smådjurssäkert trådnätsgaller. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

VATTENAVSKILJNING KLASS A

Tester har utförts enligt EN 13030:2001 med 13 m/s vind och 75 l/h simulerat regn. Vattenavskiljning 99-100 % ger A-klass.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2

ABC-USZD A-Klass enligt EN 13030 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 800. Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4 med 25 års garanti på färgbeläggningen.

[Kulör enligt kulörkarta](#)

VATTENAVSKILJNING KLASSER

Klass	Vattenavskiljningseffektivitet %
A	99-100 %
B	95-99 %
C	80-95 %
D	Under 80 %

• [Läs mer om A-klass på abcvent.se/vattenavskiljningsklass/](#)

• [Läs mer om fördelarna med ABC Garantiplåt på abcvent.se/material](#)


TILLBEHÖR



Takgenomföring
ABC-TGC



Takgenomföring
ljuddämpande ABC-TGCLD



Bottenanslutning
cirkulär ABC-ÖGC




Bottenanslutning
rektangulär
ABC-BANSC

MÅTT

Storlek ABC- USZD A-KLASS	Vikt Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Storlek ABC-TGC EI30 ¹
600	84	1600	800	750	1860	1060	600
800	121	2000	1000	950	2260	1260	800
1000	159	2400	1200	950	2660	1460	1000
1200	203	2800	1400	1050	3060	1660	1200
1400	258	3200	1600	1400	3460	1860	1400
1600	341	3600	1800	1600	3860	2060	1600
1800	210	4000	2000	1600	4260	2260	1800
2000	280	4400	2200	1790	4600	2400	2000


¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.

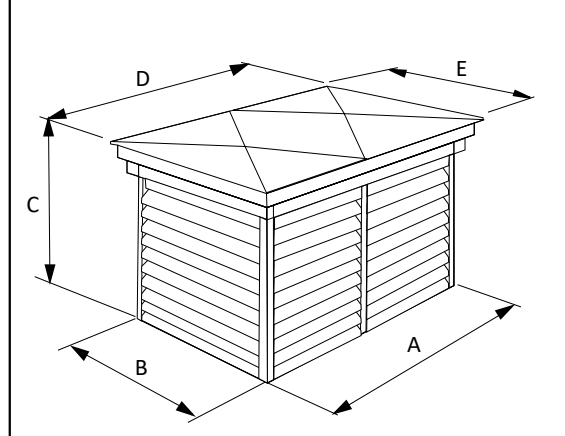

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

USZD A-KLASS - UTELUFT

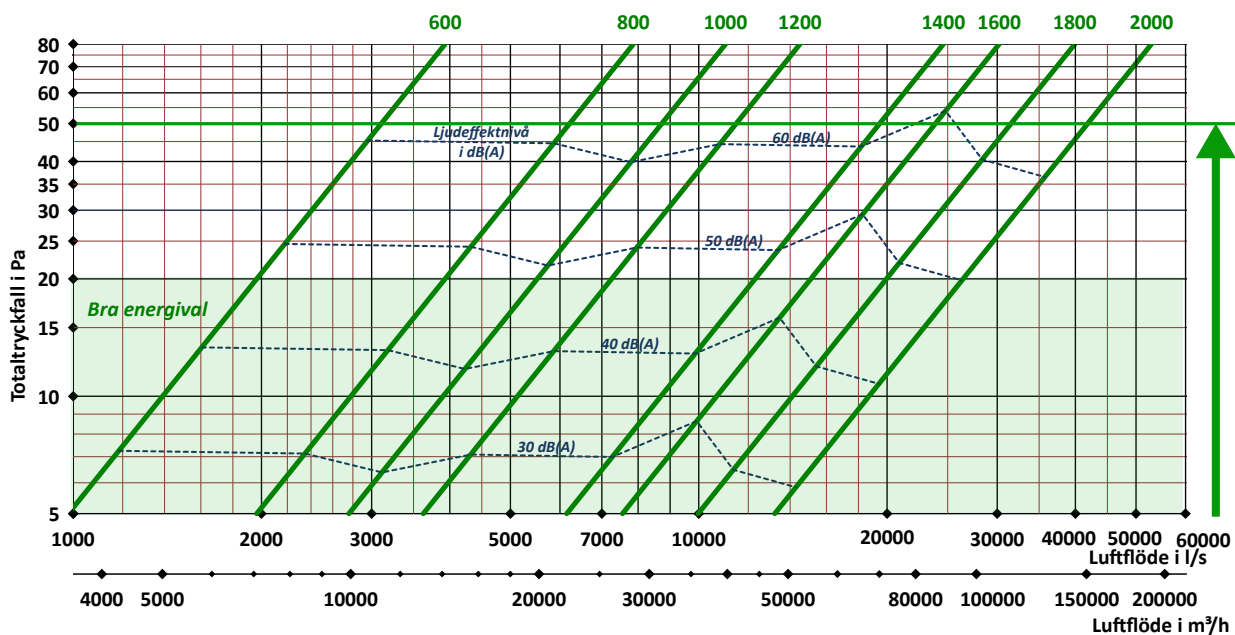

A-KLASS!

Enligt EN 13030:2001
behålls vattenavskiljnings-
grad A-Klass upp till 50 Pa

Avståndskorrektion av ljudnivå dB(A)	
Avstånd m	Korrektion dB(A)
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44



Ljud- och tryckmätningar utförda av
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.



Testat för vattenavskiljning
enligt EN 13030 av VTT, Finland.



Monteringsanvisning rektangulär huv






1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M10 bult och mutter (beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med vajer ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.



Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.