


Kro Himlingsfilter

Type 50/25 og 50/50

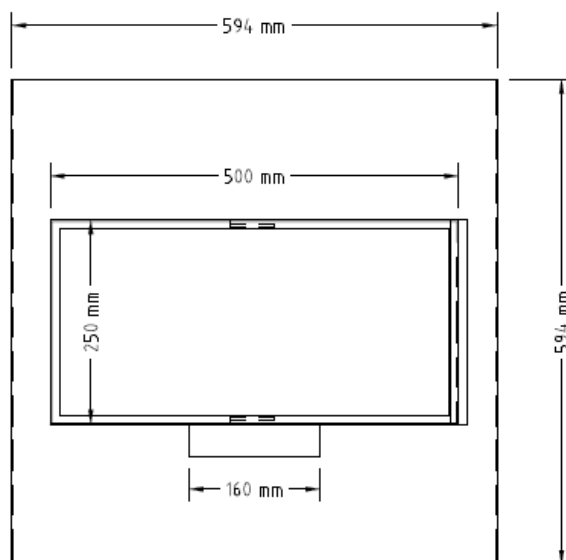

■ Generelt

Kro himlingsfilter er tilpasset 60/60 T-himling, og kan leveres med rustfri eller lakkert plate.

- | Type 50/25 er med F-filter 50/25 for max 500 m³/h
- | Type 50/50 er med F-filter 50/50 for max 1000 m³/h

Begge typer leveres med kasse på toppen, for tilkobling av avtrekk med spiro, tilpasset kundens ønske.

■ Bruksområde

Typiske bruksområder er over pølsegrill, varmeplater og bakerovn.
F. eks. Bensinstasjoner

■ Teknisk data

Type 50/25

Mål på plate: 595 x 595 mm

Trykkfall ved 500 m³/h = 42 Pa

Lyd: 44 db (A)

Type 50/50

Mål på plate: 595 x 595 mm

Trykkfall ved 1000 m³/h = 42 Pa

Lyd: 44 db (A)

Tilkobling

Type 50/25: Standard med sugekasse 50/25, H=50 med ILU Ø-160 på toppen.

Type 50/50: Standard med sugekasse 50/50, H=50 med ILU Ø-250 på toppen.

*Ønskes annen kasse eller tilkobling, kan vi lage dette etter ønske.

